

**Kunde**

**Lieferadresse**

**Auftragsnummer**

Sie haben Fragen zur Logistik oder möchten Transportschäden melden? Bitte melden Sie sich telefonisch unter: +49 (0)2363-605 592

# STÜCKLISTE

Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**

Die Servicekantung von  **RHEINZINK®**

┌ Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers ┐

Seite ... / ...

	Preis-anfrage	Bestellung
<b>Liefertermin</b> , gewünscht	_____	_____
<b>Bauvorhaben</b>	_____	_____
Ansprechpartner	_____	_____
Straße/PLZ/Ort	_____	_____
Tel./E-Mail	_____	_____
<b>Montagefirma</b>	_____	_____
	Profiwelt Partner	Profiwelt Mitglied
Ansprechpartner	_____	_____
Straße/PLZ/Ort	_____	_____
Tel./E-Mail	_____	_____
<b>Händler</b>	_____	_____
Ansprechpartner	_____	_____
Straße/PLZ/Ort	_____	_____
Tel./E-Mail	_____	_____
<b>Berater</b>	_____	_____
<b>Berater Servicefertigung</b>	_____	_____
<b>Berater Innendienst</b>	_____	_____
<b>Datum</b>	_____	<b>Unterschrift</b>

Lieferung an

			Art.-Nr.
Festhafte (Karton à 300 Stück)	ST (Direktverlegung)	Anzahl Karton:	14135014
	H (VAPOZINC/AIR-Z)	Anzahl Karton:	14135015
Schiebehafte (Karton à 150 Stück)	ST (Direktverlegung)	Anzahl Karton:	14135064
	H (VAPOZINC/AIR-Z)	Anzahl Karton:	14135065
Dichtungsband	Karton zu 11 Rollen à 18 m	Anzahl Karton:	1800278
Dichtungsband	einzelne Rolle à 18 m	Anzahl Rollen:	1800278
AIR-Z®, Strukturmatte	Deckbreite: 1,0 m Rollenlänge: 75 m	Anzahl Rollen:	9800284
VAPOZINC®, strukturierte Trennlage	Deckbreite: 1,4 m Rollenlänge: 30 m	Anzahl Rollen:	9800285
CLIPFIX Magazinschrauber	inkl. Ersatzakku und Ladegerät	Anzahl:	9399053
Magazinschrauben für CLIPFIX Schrauber (Karton à 1000 Stück)	Edelstahl	Anzahl Karton:	14399056
	Stahl, weiß beschichtet	Anzahl Karton:	9399059
Einzelschrauben (Karton à 500 Stück)	weiß beschichtet	Anzahl Karton:	9399058

**Anmerkungen** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Für alle Fragen rund um Ihr Bauvorhaben, beginnend mit dem Aufmaß, über die Erstellung der Stücklisten, Fertigung und Lieferung steht Ihnen unsere Servicefertigung zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)2363-605255  
 Fax: +49 (0)2363-605291  
 E-Mail: servicefertigung@rhein-zink.de

# STÜCKLISTE

Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**







Die Servicekantung von  **RHEINZINK®**

┌ Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers ┐

Seite ... / ...

Materialauswahl	Materialdicke	Scharfertigung
		rollgeformt gekantet (gilt als Sonderprofil 1-9 Kanten)

Falzart  
Profiltyp  
(Falzverlust)



Pos.	Stück	Falzart	Bandbreite	Achismaß	Länge <sup>4</sup> inkl. Zulage	Rundung <sup>1</sup>		Verlegerichtg.	Ausklindung/Rückkantung <sup>2</sup>					Schrägschnitt <sup>5</sup>		Achismaß konische Schare <sup>3</sup>			lfm	Art.-Nr.			
						b Bogenlänge	r Radius		oben			α		α (°)		DN oben	DN unten	oben			unten	Skizze	

<sup>1,2,3,4,5</sup> Erläuterungen auf der folgenden Seite (Bestellerklärungen Schare: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele)

Falls nicht anders angegeben, Maße in mm

Anmerkungen

---



---



---

# STÜCKLISTE


Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**


Die Servicekantung von **RHEINZINK®**

Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers

Seite ... / ...

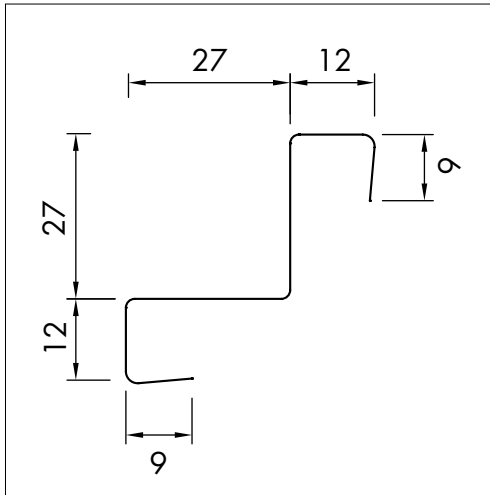

Aussenecke, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	90 mm	X			4 - 6			
	90 mm		X		4 - 6			
Aussenecke, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	90 mm				1 - 9			
	90 mm				1 - 9			
	90 mm				1 - 9			
	90 mm				1 - 9			

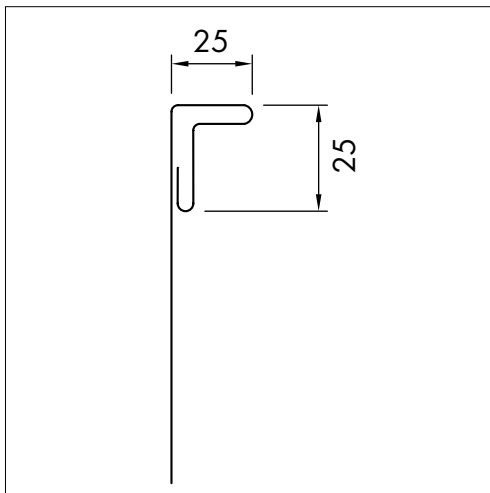

Einschubtasche mit Sichtschenkel, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	167 mm	X			4 - 6			
	167 mm		X		4 - 6			
Einschubtasche mit Sichtschenkel, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	167 mm				1 - 9			
	167 mm				1 - 9			
	167 mm				1 - 9			
	167 mm				1 - 9			

# STÜCKLISTE


Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**

Die Servicekantung von  **RHEINZINK®**

Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers

Seite ... / ...

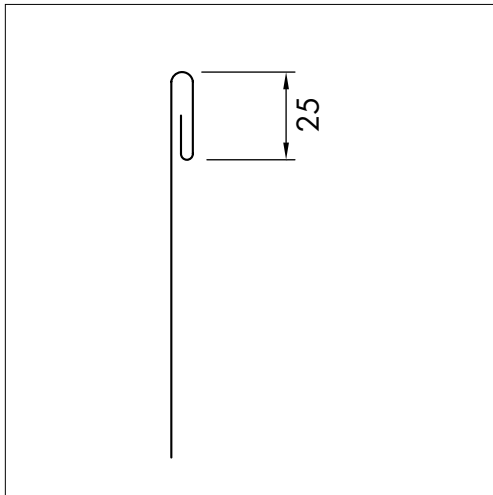


### Einschubtasche ohne Sichtschenkel, Standardlänge

Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	125 mm	X			4 - 6			
	125 mm		X		4 - 6			

### Einschubtasche ohne Sichtschenkel, Wunschlänge

Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	125 mm				1 - 9			
	125 mm				1 - 9			
	125 mm				1 - 9			
	125 mm				1 - 9			

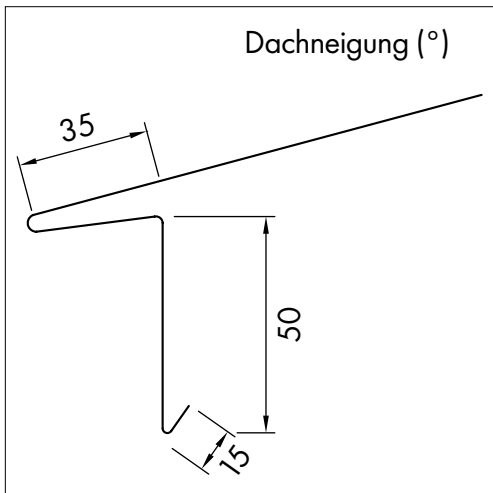

### Traufstreifen, Standardlänge

Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X			4 - 6			
			X		4 - 6			

### Traufstreifen, Wunschlänge

Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			

# STÜCKLISTE


Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**


Die Servicekantung von  RHEINZINK®

Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers

Seite ... / ...

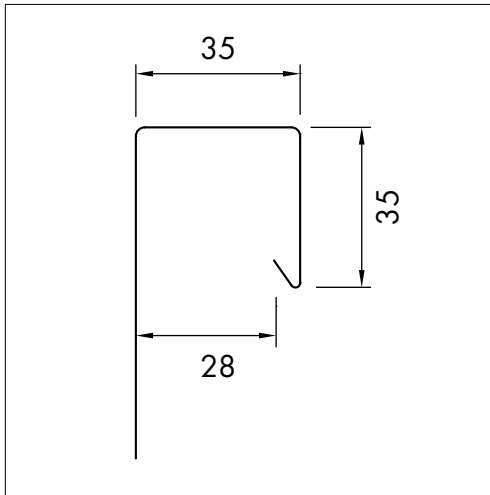

Oberes Abschlussprofil Untersicht, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	167 mm	X			1 - 3			
	167 mm		X		1 - 3			
Oberes Abschlussprofil Untersicht, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	167 mm				1 - 9			
	167 mm				1 - 9			
	167 mm				1 - 9			
	167 mm				1 - 9			

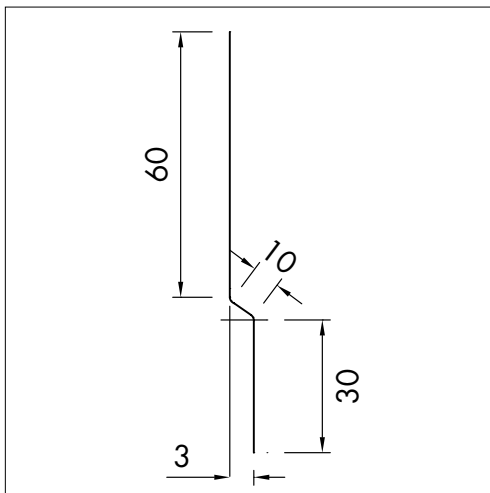

Z-Einhangstreifen, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	100 mm	X			1 - 3			
	100 mm		X		1 - 3			
Z-Einhangstreifen, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
	100 mm				1 - 9			
	100 mm				1 - 9			
	100 mm				1 - 9			
	100 mm				1 - 9			

# STÜCKLISTE


Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**


Die Servicekantung von  RHEINZINK®

Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers

Seite ... / ...

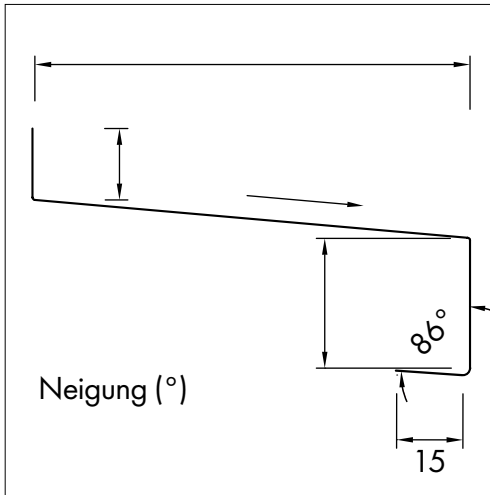

Fensterbank, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X			1 - 3			
			X		1 - 3			
Fensterbank, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			

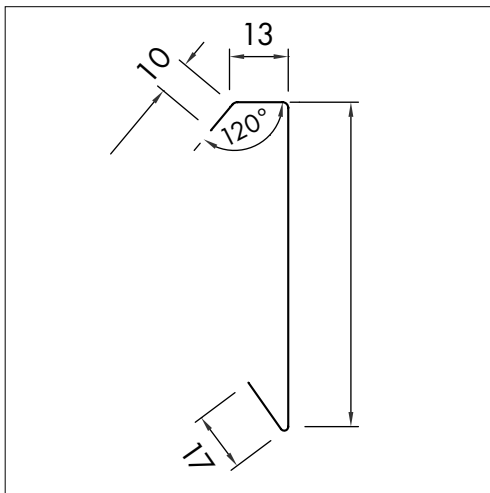

Ortgang, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X			1 - 3			
			X		1 - 3			
Ortgang, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			

# STÜCKLISTE


Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**


Die Servicekantung von  **RHEINZINK®**

┌ Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers ─┐

Seite ... / ...

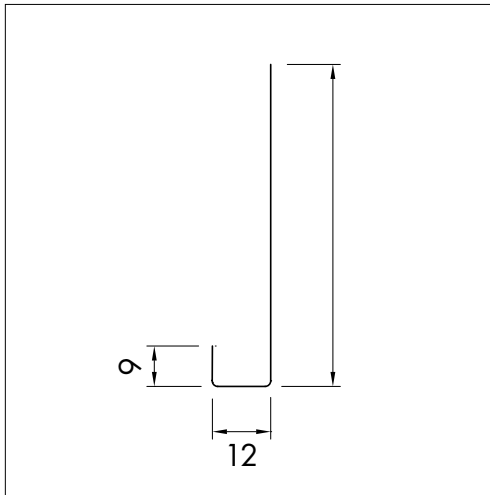

Fensterlaibung, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X			1 - 3			
			X		1 - 3			
Fensterlaibung, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			

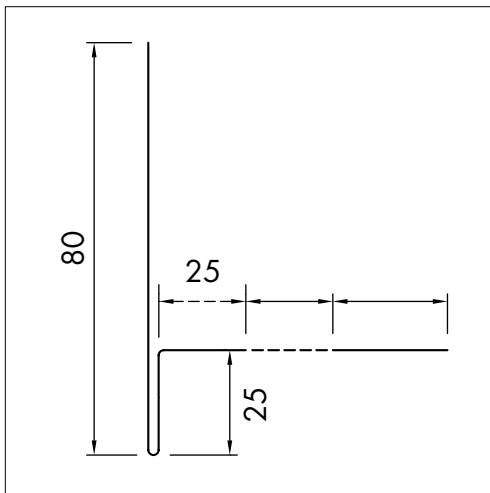

Lochung auf Wunsch

Eingangprofil, Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X			1 - 3			
			X		1 - 3			
Eingangprofil, Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			



# STÜCKLISTE


Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**


Die Servicekantung von  **RHEINZINK®**

┌ Stempel/Freigabevermerk des Handwerkers ┐

Seite ... / ...



Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X						
			X					
Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			



Standardlänge								
Pos.	Zuschnitt	Stück à 2 m	Stück à 3 m	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
		X						
			X					
Wunschlänge								
Pos.	Zuschnitt	Länge (mm)	Stück	lfm	Anzahl Kanten	Materialauswahl	Materialdicke	Art.-Nr.
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			
					1 - 9			

# STÜCKLISTE

Vorprofilierte Schare, Bauprofile


VON PROFIS FÜR PROFIS!

Die Servicekantung von  RHEINZINK®

Bestellerläuterungen Schare: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele

Seite ... / ...

## 1. Vorprofilierte Schar, rund




Für eine reibungslose Produktion benötigen wir nur zwei Angaben:  
b = Bogenlänge  
r = Radius  
(gemessen an der Oberkante der Schalung)

Für die Bestellung von Rund- oder Segmentgauben nutzen Sie gerne unsere entsprechende Aufmaßvorlage.

[www.rheinzink.de/stuecklisten](http://www.rheinzink.de/stuecklisten)

## 2. Maschinelle Falzabschlüsse (EHA)




### Untere Falzabschlüsse z.B. für

- Traufpunkte
- Dachknickpunkte
- Quernächte
- Kehlen
- Fassadenfußpunkte
- Fensterstürze
- Brüstungsknickpunkte

Maße und Bezeichnungen:

a = Länge Rückkantung, a = 15 mm bis 40 mm  
α = Innenwinkel Rückkantung ≥ 10°



### Obere Falzabschlüsse z.B. für

- unterhalb Fensterbänke
- unterhalb Mauerabdeckungen
- unterhalb Gesimsabdeckungen
- unterhalb Mansardknickpunkt
- Brüstungsknickpunkte
- obere Brüstungsabschlüsse
- obere Blendenabschlüsse

Maße und Bezeichnungen:

a = Länge Rückkantung, 10 mm bis 40 mm  
b = glatte Scharüberdeckung ohne Umkantung, a = max. 90 mm  
(Maß a + b können zusammen max. 90 mm betragen  
z.B.: a = 20 mm somit b = max. 70 mm)  
α = Innenwinkel Rückkantung, α ≥ 10° - 150°


### Maschinelle Scharabschlüsse sind wie folgt möglich:

- > 0,3 m bis 6,0 m Scharlänge oberer und unterer Abschluss
- > 6,0 m - 8,0 m Ausklinkung ohne Umkantung
- Schare mit Schrägschnitt bis 45° Dachneigung

Handwerkliche Scharabschlüsse sind in allen Längen und Zuschnitten möglich.

### Erläuterung Ausklinkungen:

EHA	maschinelle Ausführung beidseitig
handwerklich.	handwerkliche gerader Falzabschluss
EHA/F-r	links maschinell/rechts weggeschnitten
EHA/F-l	rechts maschinell/links weggeschnitten
handwerklich./F-r	links handwerklich/rechts weggeschnitten
handwerklich./F-l	rechts handwerklich/links weggeschnitten
l+r weg	links und rechts weggeschnitten
Qfalz Dach	Querfalz mit Taschen
Qfalz Fassade	Querfalz einfach weggeschnitten

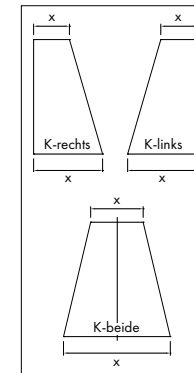

## 3. Konische Schare

max. Bandbreite: 1000 mm  
min. Achsmaß: 80 mm  
Andere Achsmaße auf Anfrage.

Konische Schare können wie folgt hergestellt werden:

K-rechts: konisch verlaufender Falz rechts  
K-links: konisch verlaufender Falz links  
K-beide: beidseitig konischer Falzverlauf


Angabe oben = firstseitig  
Angabe unten = traufseitig

## 4. Zulage:

Materialbedarf für Trauf-/Firstausbildung und Ähnliches berücksichtigen

## 5. Schrägschnitte:

Für Schrägschnitte an Scharen bitte die genauen Dachneigungen angeben. Möglich ist auch die Angabe eines Versatzmaßes, oder legen Sie Ihrer Bestellung einfach eine Schablone bei.



Hinweis zur Skizze:

Versatzmaß: z.B. Höhenversatz auf 500 mm waagrecht beträgt 400 mm senkrecht

Hinweis:

Mit zunehmender Dachneigung steigt auch die Länge der Falzzugaben.

## Weitere Formen

Bei nicht dargestellten Formen und weiteren Geometrien (z.B. Kuppeldach) bitte Rücksprache mit der RHEINZINK-Servicefertigung, Tel.: +49 (0)2363-605255.

## Lieferung

Die Standard-Transportlänge durch die RHEINZINK-Servicefertigung beträgt 10 m. Auftragsbezogen können auch Scharlängen bis 16 m geliefert werden.

Alternativ liefern wir Kleincoils inkl. Profimat SPM 30/80 als Mietmaschine auf die Baustelle.

# STÜCKLISTE

Vorprofilierte Schare, Bauprofile

**VON PROFIS FÜR PROFIS!**


Die Servicekantung von  **RHEINZINK®**

Bestellerläuterungen Bauprofile: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele


Seite ... / ...

## Benötigte Fertigungsvorgaben (Kennzeichnungen):


Sichtseite mit ⊗ kennzeichnen:



Alle Kantenlängen angeben:



Alle Winkel angeben:  
(35° Umschlag = 2 Kanten)



Durchmesser der Wulst angeben:

Empfohlene Metalldicke (mm)	Wulst-/Halbwulstdurchmesser (mm)
0,70/0,80	16, 18, 20, 22, 25
1,0	26

